




Poluautomatski kafe
aparat 100 S - 2 grupe
Proizvođač:
La San Marco, Italija



Model	Broj grupa	Kapacitet Bojlera u litrima	Snaga (W)		Težina	Dimenzije		
			Strujni priključak			Širina (mm) a	Dubina (mm) b	Visina (mm) c
100 S	2	12	3500/4000		62	735	570	515

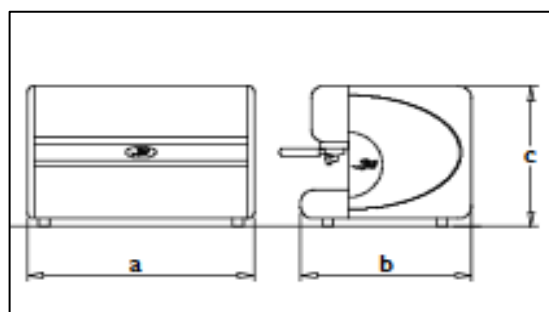

Profesionalni poluautomatski aparat za espresso kafu sa dve grupe.

Start/Stop taster na dodir za svaku grupu posebno.

Kafe aparat je opremljen sistemom termoregulacije sa varijatorom protoka i pre-infuzerom (podesiv sa spoljne strane uređaja). Promenljivi tok vode se postiže varijatorom protoka i postizanjem optimalne temperature vode na početku ekstrakcije kafe pomoću pre-infuzera na svakoj grupi što omogućava korisniku upotrebu različitih mešavina (blendova) espresso kafe bez menjanja temperature u bojleru, pa samim tim konstantnu produkciju pare i vruće vode.

Aparat poseduje sistem konstantne temperature vode za pripremu kafe (DTC), ekstrakcija kafe od prve do poslednje sekunde.

Kapacitet velikog kazana 12 litara.

Dve cevi za paru i jedna za vruću vodu (čaj).

Motor pumpa ugrađena u aparat.

Ugrađen sistem automatskog dopunjavanja vode. LED indikator nivoa vode.

Aparat poseduje manometar sa dve skale koji pokazuje pritisak vode u mreži, a prilikom ekstrakcije kafe pritisak u grupama, te pritisak u velikom kazanu.

Frontalni panel kafe aparata i nosač za šolje od nerđajućeg čelika otpornog na mrlje i otiske prstiju.

Maske na frontalnoj strani za grupe i ručake za paru i vruću vodu od termootporne plastike.

Bočni paneli od trajne izdržljive plastike otporne na fleke i otiske prstiju.

Aparat poseduje sistem grejanja šolja pomoću pare ili pomoću grejača (ili na neki drugi način).

Prostor opremljen adekvatnim antibakterijskom plastičnom podlogom za smeštaj i grejanje šolja i tacni.

Snaga 3500-4000W u zavisnosti od priključka za struju.

Električni priključak 230V/1N/50Hz – 400V/3N/50Hz

Dimenzije (ŠxDXV):: 735x570x515 mm

Uređaj izrađen u skladu sa CE normama.

